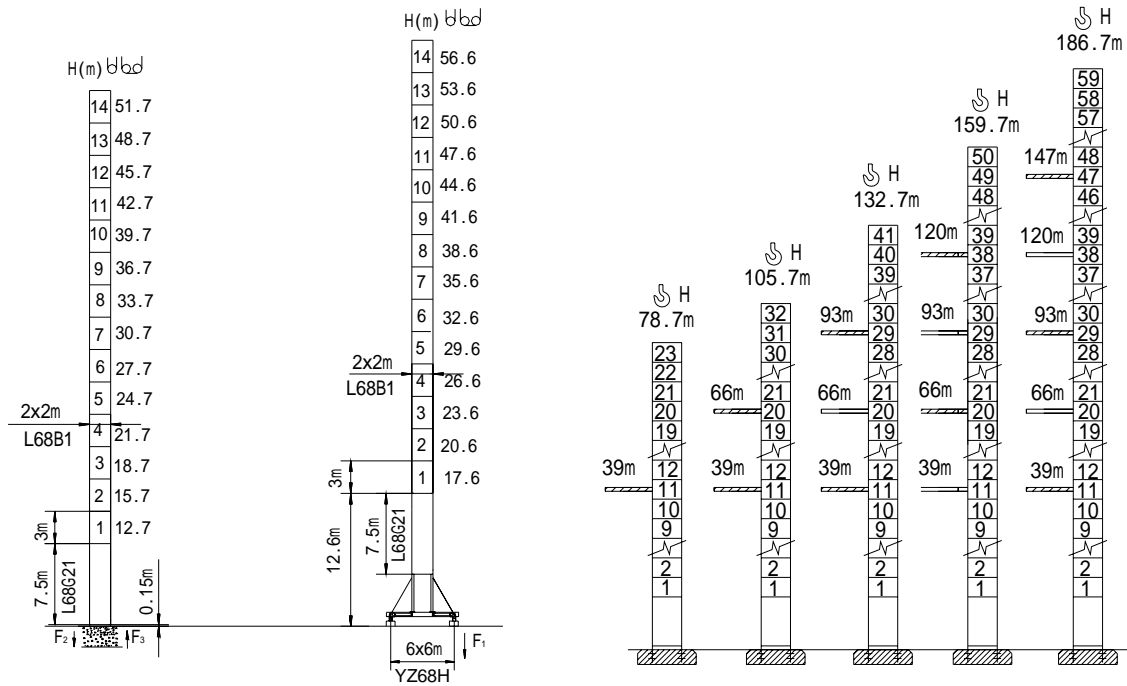


Topkit


通過 ISO9001 : 2000 國際質量管理體系認證
ISO9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED



	●	■			●	■
F2	144t	124t		F2	91t	95t
F3	99t	78t				
⊗	82t			⊗	93t	

● 工作狀態支反力 In Service ■ 非工作狀態支反力 Out of Service
 ⊗ 整機自由高度重量 (不含平衡重及壓重)

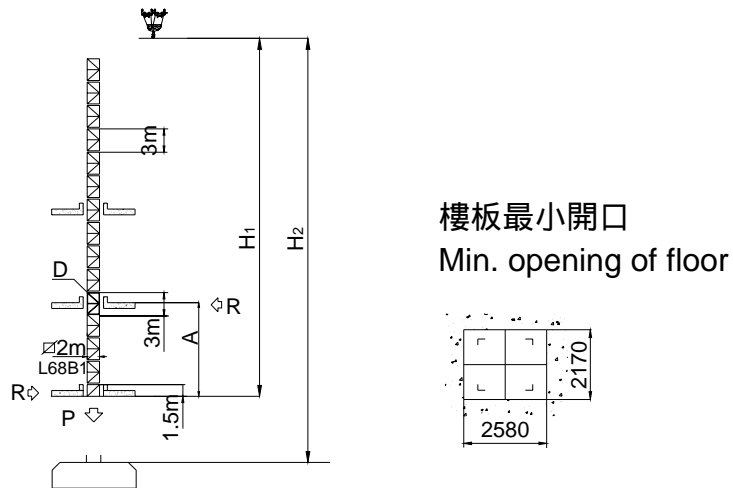Crane Weight Without Load, Ballast With Longest Jib And Max. Height




內爬塔機參數 Specification Of Internal Climbing Crane

塔身節數量 Number of mast	臂長 Jib length	H1	A	P(t)	R(t)
13	60m	45.6m	12m	82	31.5

H1 由固定角鋼底部算起的高度 Height from fixed angle iron

H2 起升機構允許最大高度 Max. height which the hoisting winch permits


















R	倍率 Fall	R(max) m	C(max) t	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70		3.2-21.07	12.0	9.70	7.70	6.60	5.20	4.40	3.80	3.30	2.80	2.50	2.25
		4.1-40.35	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	5.20	4.60	4.10	3.60	3.30	3.00
65		3.2-23.35	12.0	11.00	8.80	7.20	6.10	5.20	4.50	3.90	3.40	3.00	
		4.1-44.83	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	5.90	5.20	4.60	4.20	3.80	
60		3.2-23.76	12.0	11.20	9.00	7.40	6.20	5.30	4.60	4.00	3.50		
		4.1-45.64	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.30	4.70	4.30		
55		3.2-23.80	12.0	11.30	9.00	7.40	6.20	5.30	4.60	4.00			
		4.1-45.72	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.30	4.80			
50		3.2-24.53	12.0	11.70	9.40	7.70	6.50	5.50	4.80				
		4.1-47.19	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.60				
45		3.2-24.87	12.0	11.90	9.50	7.80	6.60	5.70					
		4.1-45.00	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					
40		3.2-25.20	12.0	12.00	9.70	8.00	6.80						
		4.1-40.00	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00						

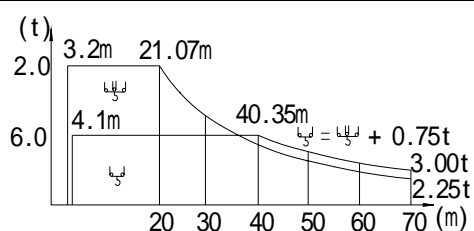

ST70/30 塔機機構主要性能參數 Main Specifications

名稱 Items	機構代號 Mechanism	工作速度 / 起重量 Speed/ Hoist weight				容繩量 Rope capacity	電動機 Motor Kw
		m/min	t	m/min	t		
提升 Hoisting △ ▽	70RCS30	$\frac{W}{S}$		$\frac{W}{S}$		550m >550m*	51.5
		0—40 0—80	6.0 3.0	0—20 0—40	12.0 6.0		
變幅 Trolleying ◁▷	DTC120	0—57 m/min					120N.m
回轉 Slewing ⊙	RTC290	0—0.8 rpm					2 x 145N.m
	YMD100	0—0.8 rpm					2x10.5
行走 Traveling ◁▷	RT	12.5—25 m/min					4x3.4

* 此種情況同製造廠協商 Consult us

名稱 Description	規格(mm) Dimension	重量(kg) Weight
過渡節 Basic Mast	 2084x2101x7783	4220
標準節 Mast section	 2084x2101x3276	1816
頂升套架 Climbing Cage	 4300x4038x7260	5420
上、下回轉 Upper & Lower Turntable	 2494x2464x2232	5887
塔頭 Cathead	 1594x2224x8780	2000
#1 號臂 Jib Section 1	 10280x1810x1490	2420
#2 號臂 Jib Section 2	 10320x1600x1279	2070
#3 號臂 Jib Section 3	 5320x1600x1269	3x970
#4 號臂 Jib Section 4	 10320x1600x1269	1850
#5 號臂 Jib Section 5	 10277x1600x1269	1740
#6 號臂 Jib Section 6	 5207x1600x1221	500
#7 號臂 Jib Section 7	 5172x1600x1196	470
#8 號臂 Jib Section 8	 5172x1600x1196	450
# 臂端節 Jib nose	 1760x609x1513	123
變幅小車 Jib Trolley	 3317x1991x1109	973
吊鈎 Hook Block	 1767x320x1742	415
平衡臂 Counter-Jib	 20540x2965x3059	9770

“ # ” 不可再拆卸件 Cann't dismount further

Topkit ST70/30-12



撫順永茂工程機械有限公司

地址：中國遼寧省撫順市順城區環大路3號 郵編 Postcode: 113126
 Add: No.3 Yuanda Road, Shuncheng District, Fushun, Liaoning, P.R.China
 Tel: 86-413-7648899 (6 线) Fax: 86-413-7649999

Email: sun@yongmao.com.cn

Web: www.yongmao.com.cn

永茂

YONGMAO