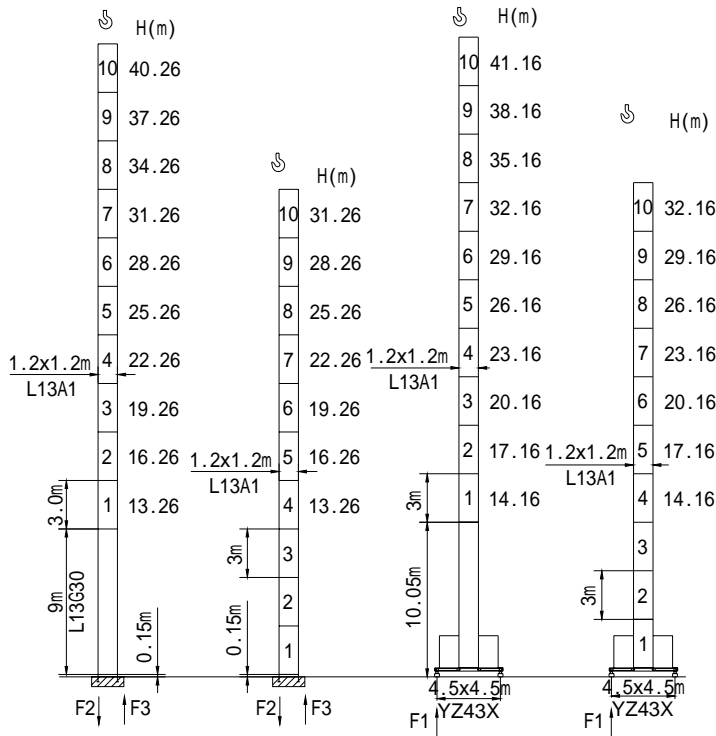


Topless

通過 ISO9001 : 2000 國際質量管理體系認證
ISO9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED

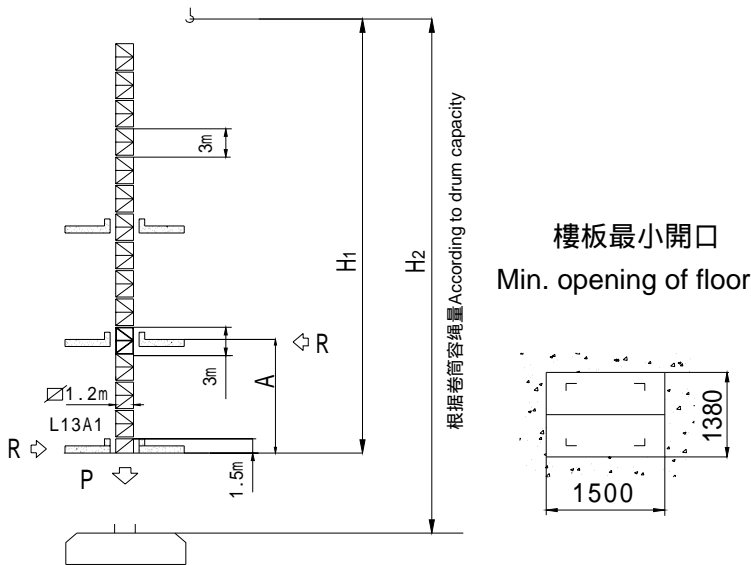


F2	○80t	□83t
F3	○58t	□61t
	⊗	40t

F1	○65t	□46t
	⊗	64t

○ : 工作状态支反力 In Service □ : 非工作状态支反力 Out of Service
 ⊗ : 整机自由高度重量 (不含平衡重及压重重量)

Crane Weight Without Load,Ballast With Longest Jib And Max.Height



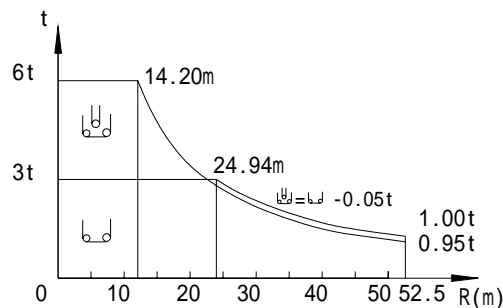
内爬塔機參數 Specification Of Internal Climbing Crane

塔身类型	塔身節數量 Number of mast	臂長 Jib length	H1	A	P(t)	R(t)	
L13A1	1.2m	9	52.5m	29.61m	12m	50	18

H1 由固定角鋼底部算起的高度 Height from fixed angle iron

H2 起升機構允許最大高度 Max. height which the hoisting winch permits















R	倍率 Fall	R(max) m	C(max) t	20	25.0	30.0	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5
52.5		14.20	6.00	3.94	2.95	2.31	1.85	1.67	1.51	1.37	1.25	1.14	1.04	0.95
		24.94	3.00	3.00	2.99	2.35	1.90	1.72	1.56	1.42	1.30	1.19	1.09	1.00
50.0		15.72	6.00	4.48	3.38	2.66	2.15	1.95	1.78	1.62	1.48	1.36	1.25	
		27.70	3.00	3.00	3.00	2.70	2.20	2.00	1.82	1.67	1.53	1.41	1.30	
47.5		15.65	6.00	4.45	3.36	2.65	2.14	1.94	1.76	1.61	1.47	1.35		
		27.58	3.00	3.00	3.00	2.69	2.19	1.99	1.81	1.66	1.52	1.40		
45.0		16.15	6.00	4.63	3.50	2.76	2.24	2.03	1.85	1.69	1.55			
		28.51	3.00	3.00	3.00	2.81	2.29	2.08	1.90	1.74	1.60			
42.5		16.51	6.00	4.76	3.61	2.85	2.31	2.10	1.91	1.75				
		29.16	3.00	3.00	3.00	2.89	2.36	2.15	1.96	1.80				
40.0		16.72	6.00	4.83	3.66	2.90	2.35	2.14	1.95					
		29.55	3.00	3.00	3.00	2.94	2.40	2.19	2.00					
37.5		16.24	6.00	4.66	3.53	2.79	2.26	2.05						
		29.19	3.00	3.00	3.00	2.90	2.36	2.15						
35.0		16.75	6.00	4.84	3.67	2.90	2.36							
		29.62	3.00	3.00	3.00	2.95	2.41							
30.0		18.44	6.00	5.45	4.15	3.30								
		30.00	3.00	3.00	3.00	3.00								



STT113 塔機機構主要性能參數 Main Specifications

名稱 Items	機構代號 Mechanism	工作速度 / 起重量 Speed/ Hoist weight				容繩量 Rope capacity	電動機 Motor Kw
		m/min	t	m/min	t		
提升 Hoisting △ ○ ▽	QJ63B	b ₅		b ₅		280m >280m*	24/24/5.4
		0 - 8.5	3.0	0 - 4.2	6.0		
		0 - 40	3.0	0 - 20	6.0		
		0 - 80	1.5	0 - 40	3.0		
變幅 Trolleying ◁ □ ▷	DTC55	0→57 m/min					55 N.m
回轉 Slewing ⊙	RTC95	0-0.7rpm					95 N.m
行走 Traveling ◁ ○ ▷	RT	12.5-25 m/min					2x1.7/2x3.4

* 此種情況同製造廠協商 Consult us

名稱 Description	規格(mm) Dimension	重量(kg) Weight
#過渡節 Basic Mast	 1333 × 1276 × 9120	1893
#標準節 Mast section	 1291 × 1262 × 3195	700
頂升套架 Climbing Cage	 3234x3229x6785	3150
上、下回轉 Upper & Lower Turntable	 1657 × 1710 × 1590	
#塔頭 Cathead	 1920 × 1268 × 5305	
#1 號臂 Jib Section 1	 10290 × 1380 × 2438	1933
#2 號臂 Jib Section 2	 10245x1200x1753	1651
#3 號臂 Jib Section 3	 10219x1200x17326	1350
#4 號臂 Jib Section 4	 10199x1200x1726	1100
#5 號臂 Jib Section 5	 5190 × 1200 × 1695	352
#6 號臂 Jib Section 6	 5142 × 1200 × 1298	309
變幅小車 Jib Trolley	 1287 × 1454 × 922	400
吊鈞 Hook Block	 952x270x1525	285
平衡臂 Counter-Jib	 11805 × 2754 × 1317	

“ # ” 不可再拆卸件 Cann't dismount further

Topless STT113-6



撫順永茂工程機械有限公司

地址：中國遼寧省撫順市順城區環大路3號 郵編 Postcode: 113126
Add: No.3 Yuanda Road, Shuncheng District, Fushun, Liaoning, P.R.China
Tel: 86-413-7648899 (6 线) Fax: 86-413-7649999

Email: sun@yongmao.com.cn

Web: www.yongmao.com.cn

永茂

YONGMAO