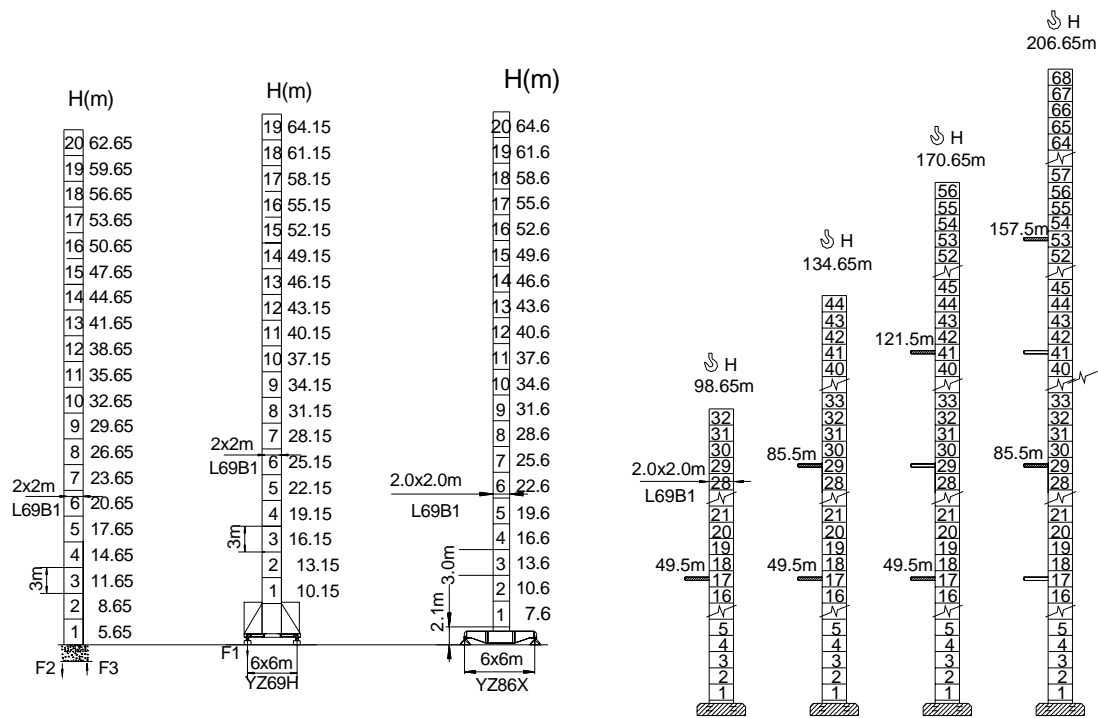


Topless

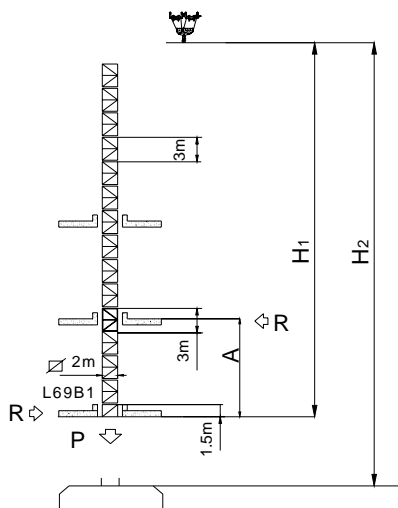
通過 ISO9001 : 2000 國際質量管理體系認證
ISO9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED




| | | | | | | |
|-----------|------|------|--|-----------|------|------|
| | ● | ■ | | | ● | ■ |
| F2 | 195t | 191t | | F1 | 105t | 103t |
| F3 | 122t | 187t | | | | |
| ⊗ | 117t | | | ⊗ | 117t | |

- 工作狀態支反力 In Service
- 非工作狀態支反力 Out of Service
- ⊗ 整機自由高度重量 (不含平衡重及壓重重量)

Crane Weight Without Load, Ballast With Longest Jib And Max. Height



樓板最小開口
Min. opening of floor



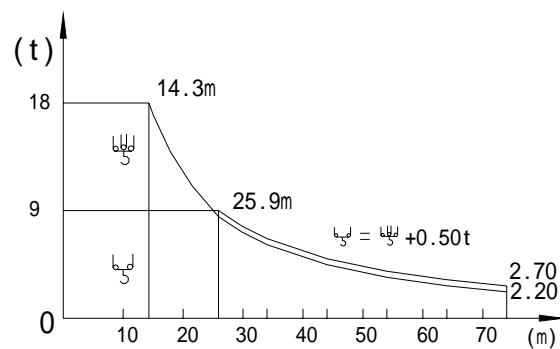
內爬塔機參數 Specification Of Internal Climbing Crane

| 塔身節數量 Number of mast | 臂長 Jib length | H1 | A | P(t) | R(t) |
|-------------------------|------------------|-------|-----|------|------|
| 15 | 74m | 49.7m | 12m | 107 | 31.5 |

H1 由固定角鋼底部算起的高度 Height from fixed angle iron

H2 起升機構允許最大高度 Max. height which the hoisting winch permits


















| R | 倍率 Fall | R(max) m | C(max) t | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 70 | 74 |
|----|------------|-------------|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 74 | | 14.3 | 18.00 | 7.02 | 6.16 | 5.05 | 4.48 | 3.80 | 3.43 | 2.98 | 2.72 | 2.39 | 2.20 |
| | | 25.9 | 9.00 | 7.66 | 6.66 | 5.55 | 4.98 | 4.30 | 3.93 | 3.48 | 3.22 | 2.89 | 2.70 |
| 70 | | 14.6 | 18.00 | 7.42 | 6.39 | 5.25 | 4.66 | 3.96 | 3.58 | 3.11 | 2.84 | 2.50 | |
| | | 26.7 | 9.00 | 7.92 | 6.89 | 5.75 | 5.16 | 4.46 | 4.08 | 3.61 | 3.34 | 3.00 | |
| 64 | | 15.7 | 18.00 | 8.30 | 7.08 | 5.83 | 5.19 | 4.42 | 4.01 | 3.49 | 3.20 | | |
| | | 29.1 | 9.00 | 8.80 | 7.58 | 6.33 | 5.69 | 4.92 | 4.51 | 3.99 | 3.70 | | |
| 60 | | 15.7 | 18.00 | 8.30 | 7.36 | 5.84 | 5.20 | 4.43 | 4.02 | 3.50 | | | |
| | | 29.1 | 9.00 | 8.80 | 7.86 | 6.34 | 5.70 | 4.93 | 4.52 | 4.00 | | | |
| 54 | | 15.7 | 18.00 | 8.40 | 7.23 | 5.95 | 5.30 | 4.52 | 4.10 | | | | |
| | | 29.6 | 9.00 | 8.90 | 7.73 | 6.45 | 5.80 | 5.02 | 4.60 | | | | |
| 50 | | 16.3 | 18.00 | 8.60 | 7.64 | 6.30 | 5.62 | 4.80 | | | | | |
| | | 31.0 | 9.00 | 9.00 | 8.14 | 6.80 | 6.12 | 5.30 | | | | | |
| 44 | | 18.2 | 18.00 | 10.10 | 8.75 | 7.28 | 6.50 | | | | | | |
| | | 35.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.78 | 7.00 | | | | | | |
| 40 | | 18.5 | 18.00 | 10.35 | 9.00 | 7.50 | | | | | | | |
| | | 35.9 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | | | | | | |



STT293 塔機機構主要性能參數 Main Specifications

| 名稱 Items | 機構代號 Mechanism | 工作速度 / 起重量 Speed/ Hoist weight | | | | 容繩量 Rope capacity | 電動機 Motor Kw |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----|----------|------|----------------------|--------------------|
| | | m/min | t | m/min | t | | |
| 提升 Hoisting | 75LHV45 | $t = 18$ | | $t = 18$ | | 550m >550m* | 75 |
| | | 0—38 | 9.0 | 0—19 | 18.0 | | |
| | | 0—46 | 6.0 | 0—23 | 12.0 | | |
| | | 0—76 | 3.0 | 0—38 | 6.0 | | |
| 變幅 Trolleying | 7.5DFV08 | 0—69 m/min | | | | | 7.5 |
| 回轉 Slewing | RTC290 | 0—0.8 rpm | | | | | 2x145N.m |
| | YMD100 | 0—0.8 rpm | | | | | 2x10.5 |
| 行走 Traveling | RT | 12.5-25 m/min | | | | | 4x3.4 |

* 此種情況同製造廠協商 Consult us

| 名稱 Description | 規格(mm) Dimension | 重量(kg) Weight |
|----------------------------------|---|------------------|
| 標準節 Mast section |  2108×2093×3305 | 1877 |
| 頂升套架 Climbing Cage |  4070×4040×7260 | 5777 |
| 上、下回轉 Upper & Lower Turntable |  2500×2500×2590 | 6843 |
| # 塔頭 Cathead |  2500×1668×5370 | 3400 |
| #1 號臂 Jib Section 1 |  10315×1400×2480 | 4077 |
| #2 號臂 Jib Section 2 |  10275×1400×2415 | 3238 |
| #3 號臂 Jib Section 3 |  10260×1400×2395 | 2485 |
| #4 號臂 Jib Section 4 |  10235×1400×2350 | 2110 |
| #5 號臂 Jib Section 5 |  10226×1400×1750 | 1622 |
| #6 號臂 Jib Section 6 |  10180×1400×1730 | 1240 |
| #7 號臂 Jib Section 7 |  10160×1400×1720 | 958 |
| #8 號臂 Jib Section 8 |  4122×1400×1730 | 315 |
| 變幅小車 Jib Trolley |  3345×1824×1143 | 924 |
| 吊鈎 Hook Block |  1743×1767×320 | 554 |
| # 平衡臂 Counter-Jib |  8358x1700x2460 | 3252 |
| # 配重臂 Ballasting-jib |  11646x2200x2557 | 6243 |
| 起升机构(18t) Hoisting winch |  2382x2148x1340 | 3700 |

“ # ” 不可再拆卸件 Cann't dismount further

Topless STT293-18



撫順永茂工程機械有限公司

地址：中國遼寧省撫順市順城區環大路3號 郵編 Postcode: 113126
Add: No.3 Yuanda Road, Shuncheng District, Fushun, Liaoning, P.R.China
Tel: 86-413-7648899 (6 线) Fax: 86-413-7649999

Email: sun@yongmao.com.cn

Web: www.yongmao.com.cn

永茂

YONGMAO

