


Topless

通過 ISO9001 : 2000 國際質量管理體系認證
ISO9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED

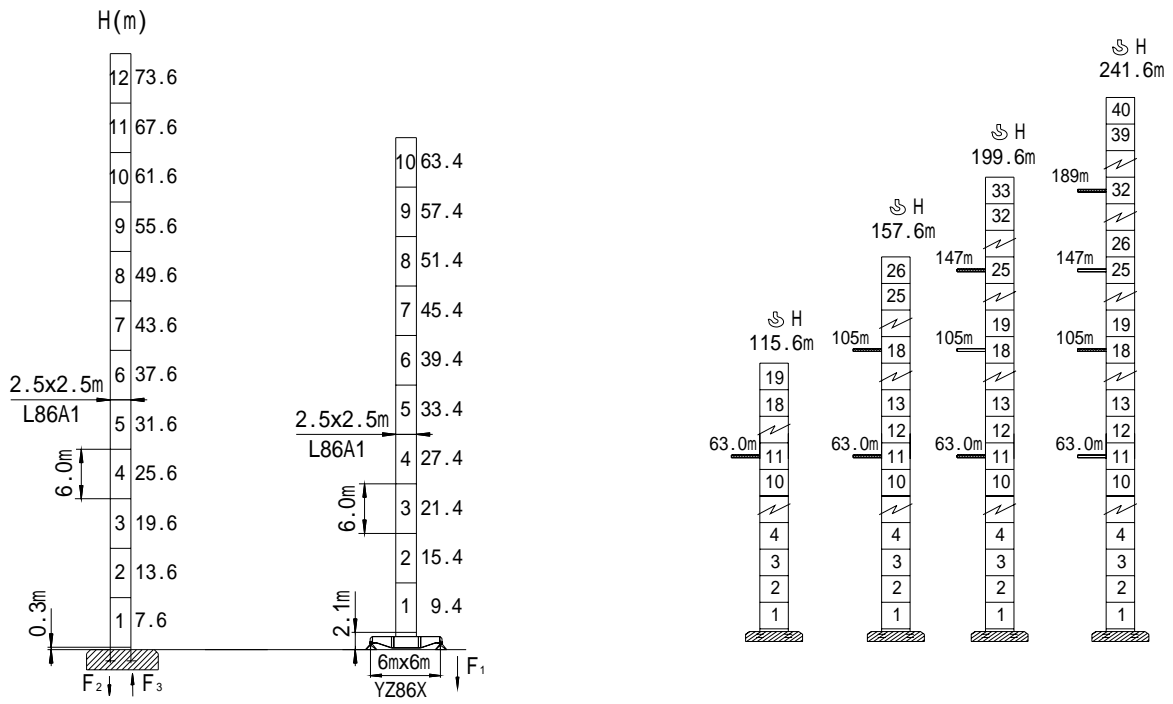


	●	■			●	■
F2	249t	245t		F1	159t	157t
F3	176t	182t				
⊗	190t			⊗	205t	

● 工作狀態支反力 In Service ■ 非工作狀態支反力 Out of Service

⊗ 整機自由高度重量 (不含平衡重及壓重重量)

Crane Weight Without Load, Ballast With Longest Jib And Max. Height

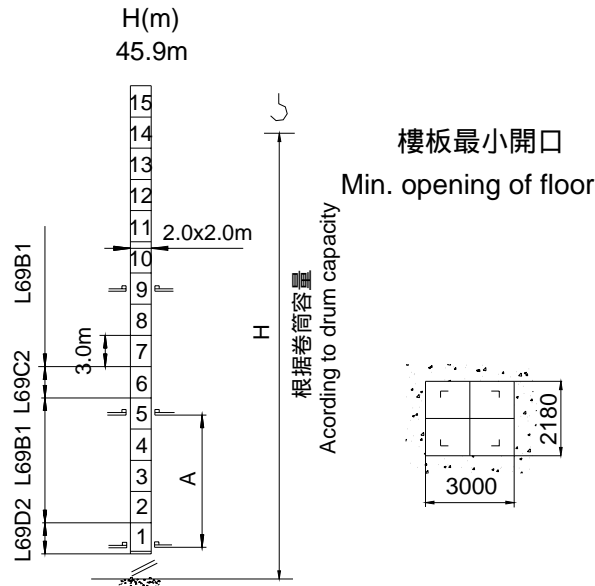


內爬塔機參數 Specification Of Internal Climbing Crane

塔身節數量 Number of mast	臂長 Jib length	H ₁	A	P	R ₁	R ₂
13 L69B1	80m	45.9m	11.0m	129t	37.2t	34.2t
			15.0m		27.1t	24.3t

H₁ 由固定角鋼底部算起的高度 Height from fixed angle iron

H₂ 起升機構允許最大高度 Max. height which the hoisting winch permits








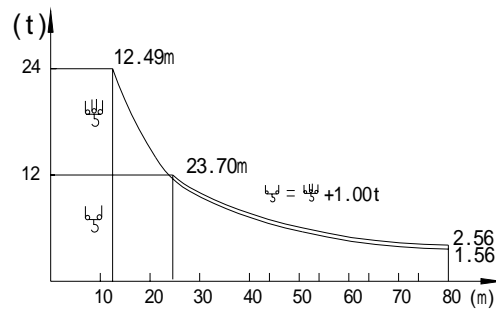










R	倍率 Fall	R(max) m	C(max) t	30	40	44	50	54	60	64	70	74	80
80		12.49	24.00	8.13	5.47	4.75	3.89	3.43	2.85	2.53	2.11	1.87	1.56
		23.70	12.00	9.12	6.46	5.74	4.89	4.42	3.85	3.53	3.11	2.87	2.56
74		15.57	24.00	10.47	6.98	6.03	4.91	4.30	3.54	3.12	2.57	2.26	
		28.92	12.00	11.47	7.98	7.03	5.91	5.30	4.54	4.12	3.57	3.26	
70		16.30	24.00	11.58	8.03	7.07	5.93	5.31	4.54	4.11	3.56		
		31.24	12.00	12.00	9.02	8.07	6.93	6.31	5.54	5.11	4.56		
64		16.30	24.00	11.58	8.03	7.07	5.93	5.31	4.54	4.11			
		31.24	12.00	12.00	9.02	8.07	6.93	6.31	5.54	5.11			
60		16.30	24.00	11.78	8.29	7.35	6.22	5.62	4.86				
		31.24	12.00	12.00	9.17	8.26	7.18	6.59	5.86				
54		17.01	24.00	12.22	8.50	7.50	6.31	5.66					
		32.65	12.00	12.00	9.50	8.50	7.31	6.66					
50		17.01	24.00	12.22	8.51	7.51	6.31						
		32.65	12.00	12.00	9.50	8.50	7.31						
40		17.01	24.00	12.22	8.50								
		32.65	12.00	12.00	9.50								



STT403 塔機機構主要性能參數 Main Specifications

名稱 Items	機構代號 Mechanism	工作速度 / 起重量 Speed/ Hoist weight				容繩量 Rope capacity	電動機 Motor Kw
		m/min	t	m/min	t		
提升 Hoisting △ ○ ▽	90LFV60	$\frac{b}{c}$		$\frac{bb}{cc}$		580m >580m*	90
		0—38	12	0—19	24		
		0—46	7.5	0—23	15		
		0—72	3.5	0—36	7		
變幅 Trolleying ◁ □ ▷	11DFV10	0-65 m/min					11
回轉 Slewing ⊙	RTC435	0—0.8rpm					3x 145N.m
	YMD100	0—0.8rpm					3x10.5
行走 Traveling □ □ □ □ ◁ ○ ▷	RT	16—32m/min					6x3.4

* 此種情況同製造廠協商 Consult us

名稱 Description	規格(mm) Dimension	重量(kg) Weight
標準節 Mast section	 2530×2590×6265	6674
頂升套架 Climbing Cage	 4980×5080×11980	19680
上、下回轉 Upper & Lower Turntable	 3126×3126×2850	12029
#塔頭 Cathead	 2500×1707×6580	4785
# 1 號臂 Jib Section 1	 10370×1400×3682	4500
# 2 號臂* Jib Section 2	 10315×1400×2480	4077
# 3 號臂 Jib Section 3	 10275×1400×2415	3238
# 4 號臂 Jib Section 4	 10260×1400×2395	2485
# 5 號臂 Jib Section 5	 10235×1400×2350	2110
# 6 號臂 Jib Section 6	 10226×1400×1750	1622
# 7 號臂 Jib Section 7	 10180×1400×1730	1240
# 8 號臂 Jib Section 8	 10160×1400×1720	958
變幅小車 Jib Trolley	 3245×1866×1248	1223
吊鈎 Hook Block	 1743×1767×320	554
#平衡臂 1 Counter-Jib	 4342×1400×3660	1935
#平衡臂 2 Counter-Jib	 8358x1700x2460	3252
# 配重臂 Ballasting-jib	 11646x2200x2550	6243
起升机构 Hoisting winch	 2382x2148x1340	3700

“ # ” 不可再拆卸件 Cann't dismount further

Topless STT403-24



撫順永茂工程機械有限公司

地址：中國遼寧省撫順市順城區環大路3號 郵編 Postcode: 113126
Add: No.3 Yuanda Road, Shuncheng District, Fushun, Liaoning, P.R.China
Tel: 86-413-7648899 (6 线) Fax: 86-413-7649999

Email: sun@yongmao.com.cn
Web: www.yongmao.com.cn

永茂
YONGMAO